



“ SELF PRIMING ” CENTRIFUGAL PUMP



ติดตั้งคาบลูกเครื่องยนต์
ยืดอายุการใช้งาน
และไม่กระทบต่อการเคลื่อนย้าย




ติดตั้งชุดลากจูง แบบมีสปริง
และเบรกในตัว

เครื่องสูบน้ำหยิ่งโข่งขนาดใหญ่

“ แบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง ”
เหมาะสำหรับงานสูบของเหลวสกปรก
ที่มีกากหรือเส้นใย โดยไม่เกิดการอุดตัน

Diesel Engine Self Priming Pump Set

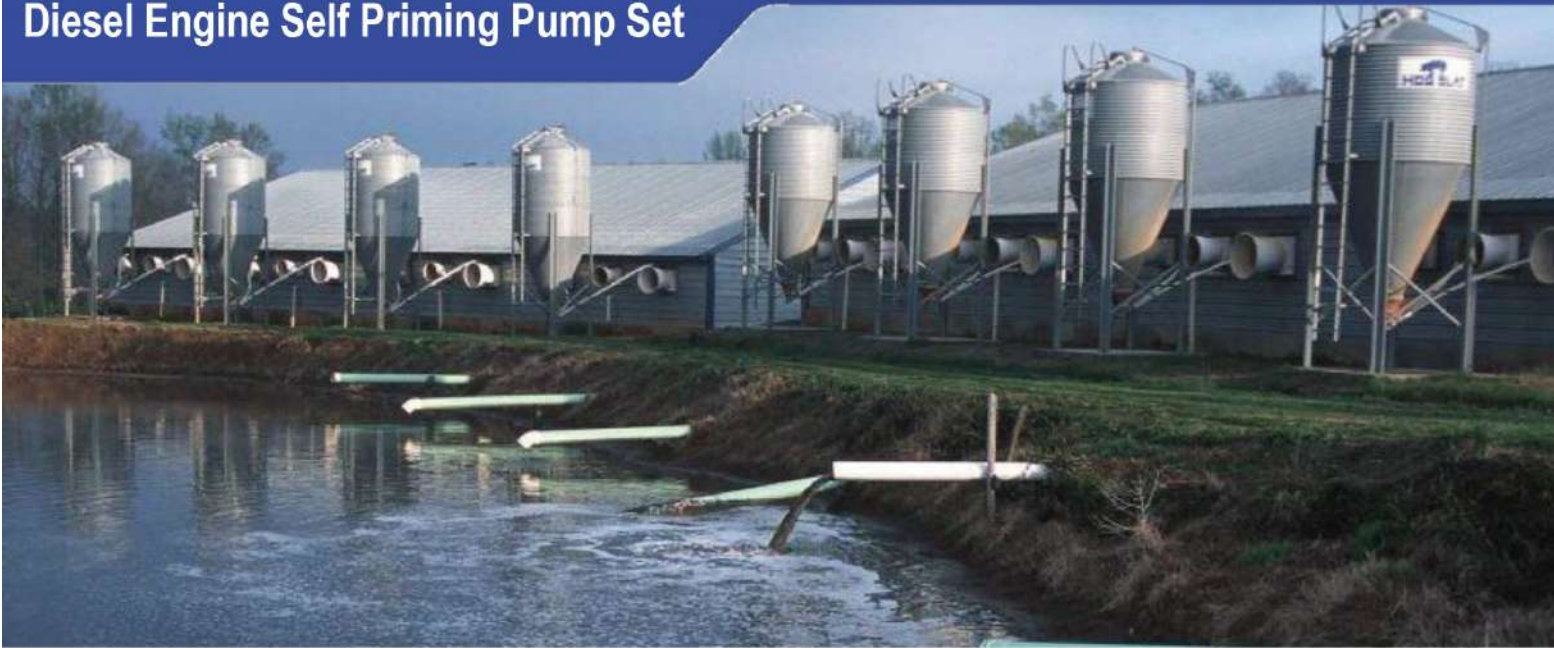

Self Priming Centrifugal Pump Eifel EJ Series เป็นเครื่องสูบน้ำหยดใต้ง่าย แบบล่อน้ำได้ด้วยตัวเอง ใบพัดชนิด semi open (Non-Clog) เหมาะสำหรับงานสูบของเหลวสกปรก ที่มีกากหรือเส้นใย โดยไม่เกิดการอุดตัน ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และสำหรับงานระบายน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำ การสูบน้ำเสีย รวมถึงงานอื่น ๆ เป็นต้น

Application Of Self Priming Centrifugal Pump



งานขุด เจาะ



งานก่อสร้างถนน ทางด่วน อื่น ๆ



งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ



งานอุตสาหกรรม



งานขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ



งานป้องกันน้ำท่วม ภัยแล้ง ของหน่วยราชการ

Specification Powered By Diesel Engine

Pump Set Main Technical Data

Model	6 inch Model EJ150-250	8 inch Model EJ200-300
Flow Rate	270 Q / 4,500 L/min	510 Q / 8,500 L/min
Total Head	13.5 m.	13.5 m.
Casing Pressure	1.2 MPa.	1.2 MPa.
Temperature	10 Celsius to 105 Celsius	10 Celsius to 105 Celsius
Pump Speed	1,500 rpm.	1,500 rpm.
Type Water Pump Set	Ski / Trailer	Ski / Trailer

Pump Specifications

Structure	Semi-open impeller, Horizontal, Single Stage, Single Suction, Self-priming
Suction / Discharge Size	6 inch x 6 inch / 8 inch x 8 inch
Casing	Cast Iron(standard), Bronze (optional)
Impeller	Ductile Iron(standard), Bronze and Stainless Steel(optional)
Shaft	Stainless Steel
Seal	Mechanical Seal
Bearing	Ball Bearing



Engine Specifications

Driver Properties	Standard Type		Special Type	
	6x6 inch	8x8 inch	6x6 inch	8x8 inch
Driver Type	Diesel Engine, 4 Stroke, Direct Injection		Diesel Engine, 4 Stroke, Direct Injection	
Driver Make	HUAFA		CUMMINS	
Model	R4100ZD	R4105ZD	4BT3.9-G1	4BTA3.9-G2
Power Rating @1500 rpm	54 HP(40.2kW)	75 HP(56 kW)	54 HP(40.2kW)	77 HP(57kW)
Displacement	3,600 cc	4,300 cc	3,900 cc	3,900 cc
Aspiration	Turbocharged Charge, Water Cooled		Naturally aspirated, Water Cooled	
Number of Cylinders	4		4	
Fuel Consumption	≤215		≤215	
Safety Shutdowns	Low Oil Pressure, High Temp.		Low Oil Pressure, High Temp.	

Accessories

- ท่อเหล็กตรง พร้อมหน้าแปลน ยาว 1, 2, และ 3 เมตร
- ข้อต่อ 45 องศา และ ข้อต่อ 90 องศา
- หัวกะโหลก และหัวกรอง
- ประตุน้ำกันกลับ
- ท่อล้วงขยะ
- นี้อต สกรู แหวน ปะเก็น ครบชุด
- เครื่องมือซ่อมบำรุง พร้อมกล่องเครื่องมือ
- คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา
- รับประกัน 1 ปี
- บริการหลังการขาย และการสำรองอะไหล่